



ECLAIRAGE DE TABLEAUX A LED SCHOOLED 1200 BLANC

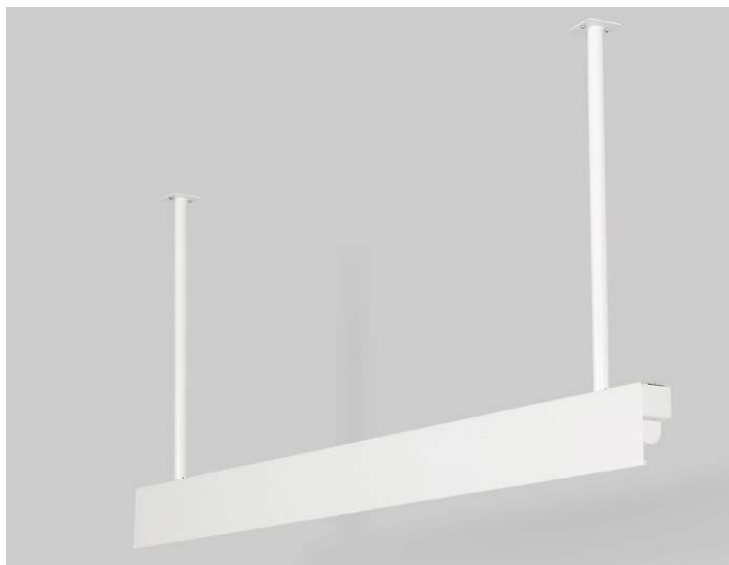

Luminaire avec, diffuseur en methacrylate opale et corps en tôle d'acier avec revêtement époxy-polyester. Distribution lumineuse asymétrique pour l'éclairage de tableaux scolaires. Ensemble d'accessoires de fixation au plafond ou au mur, permettant la position idéale pour une répartition uniforme de la lumière sur le tableau à éclairer.

IP	IK	CLASSE	NORME
20	05	I	CE

Existe aussi en [NOIR](#)

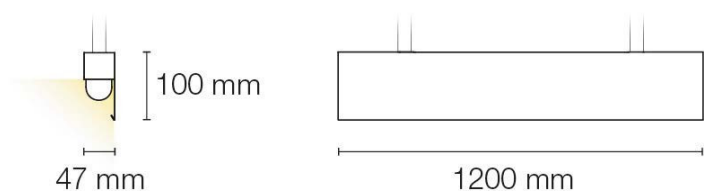

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE W	TEMP. COUL. °K	FLUX LUM. LM	DIMENSIONS MM
■ 33700803	SCHOOLED 1,20M/25W/3000°K NOIR	25W	3000K	3057LM	1200X47X100
□ 33700801	SCHOOLED 1,20M/25W/3000°K BLANC	25W	3000K	3057LM	1200X47X100
■ 33700807	SCHOOLED 1,20M/25W/4000°K NOIR	25W	4000K	3217LM	1200X47X100
□ 33700805	SCHOOLED 1,20M/25W/4000°K BLANC	25W	4000K	3217LM	1200X47X100

