



## ECLAIRAGE DE TABLEAUX A LED SCHOOLED 1200 NOIR

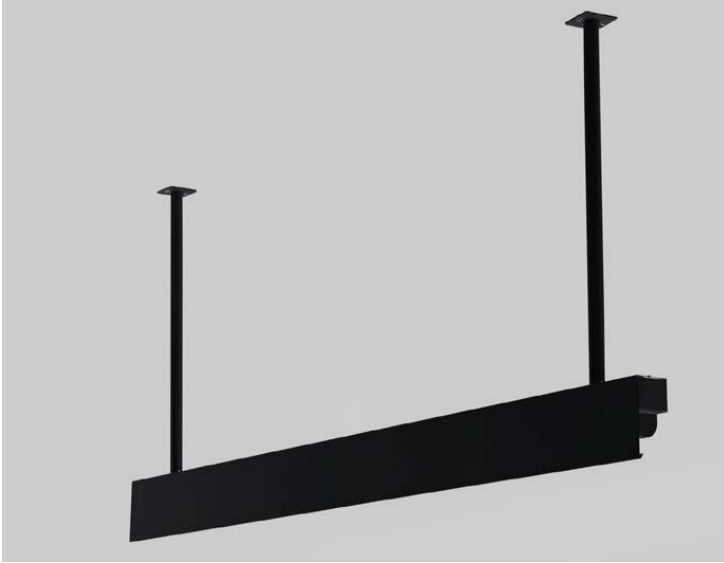

Luminaire avec, diffuseur en methacrylate opale et corps en tôle d'acier avec revêtement époxy-polyester. Distribution lumineuse asymétrique pour l'éclairage de tableaux scolaires. Ensemble d'accessoires de fixation au plafond ou au mur, permettant la position idéale pour une répartition uniforme de la lumière sur le tableau à éclairer.

| IP | IK | CLASSE | NORME |
|----|----|--------|-------|
| 20 | 05 | I      | CE    |

Existe aussi en [BLANC](#)

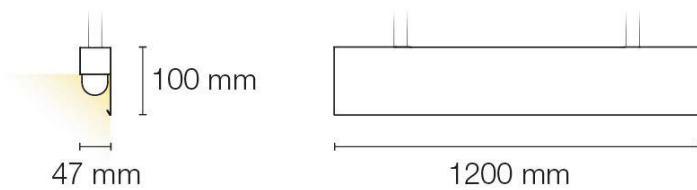

| CODE       | DÉSIGNATION                     | PUISSANCE<br>W | TEMP. COUL.<br>°K | FLUX LUM.<br>LM | DIMENSIONS<br>MM |
|------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| ■ 33700803 | SCHOOLED 1,20M/25W/3000°K NOIR  | 25W            | 3000K             | 3057LM          | 1200X47X100      |
| □ 33700801 | SCHOOLED 1,20M/25W/3000°K BLANC | 25W            | 3000K             | 3057LM          | 1200X47X100      |
| ■ 33700807 | SCHOOLED 1,20M/25W/4000°K NOIR  | 25W            | 4000K             | 3217LM          | 1200X47X100      |
| □ 33700805 | SCHOOLED 1,20M/25W/4000°K BLANC | 25W            | 4000K             | 3217LM          | 1200X47X100      |

