

SUSPENSION STARLED 40W NOIR






Emission directe de la lumière. Faisceau 45°.
Corps du luminaire en aluminium. Luminaire avec driver.

Câble de suspension longueur 1M.

Existe en version dimmable.

IP	CLASSE	NORME
20	II	CE

Existe aussi en blanc

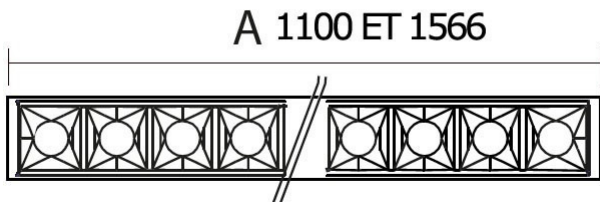

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE W	TEMP. COUL. °K	FAISCEAU DEGRÉS	FLUX LUM. LM	DIMENSIONS (MM) A / B / C		
<input type="checkbox"/>	82107232 STARLED MB 1.20M 3000°K BLANC	40W	3000	45°	4000	1100	60	33
<input type="checkbox"/>	82107242 STARLED MB 1.20M 4000°K BLANC	40W	4000	45°	4000	1100	60	33
<input checked="" type="checkbox"/>	82107235 STARLED MB 1.20M 3000°K NOIR	40W	3000	45°	4800	1100	60	33
<input checked="" type="checkbox"/>	82107245 STARLED MB 1.20M 4000°K NOIR	40W	4000	45°	4800	1100	60	33
<input type="checkbox"/>	82157232 STARLED MB 1.50M 3000°K BLANC	55W	3000	45°	5500	1566	60	33
<input type="checkbox"/>	82157242 STARLED MB 1.50M 4000°K BLANC	55W	4000	45°	6300	1566	60	33
<input checked="" type="checkbox"/>	82157235 STARLED MB 1.50M 3000°K NOIR	55W	3000	45°	5500	1566	60	33
<input checked="" type="checkbox"/>	82157245 STARLED MB 1.50M 4000°K NOIR	55W	4000	45°	6300	1566	60	33

