

ALIMENTATION POUR LED INTEGREE DALI 7-27W DIMMABLE DALI 220 – 240 V 50 – 60 HZ  
150 MA À 700 MA



Driver LED certifié DALI plage de gradation de 1 à 100 %. Protection de sortie SELV pour la sécurité et la flexibilité des luminaires. Variation d'amplitude pour un flux lumineux de la plus haute qualité. Convient pour une utilisation en courant continu. Dimensions extrêmement compactes pour une utilisation flexible. Solution idéale pour les classes I et II. Sortie courant constant réglable : 150 mA à 700 mA. Technologie de gradation d'amplitude pour une lumière de la plus haute qualité dans chaque application. Protection contre les surcharges, les circuits ouverts et les courts-circuits.

IP	CLASSE	NORME
20	II	CE

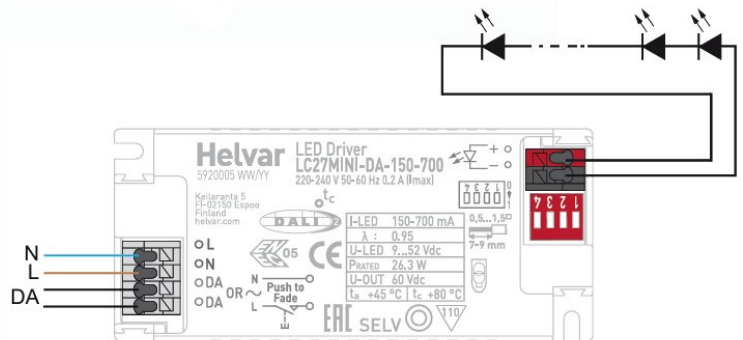
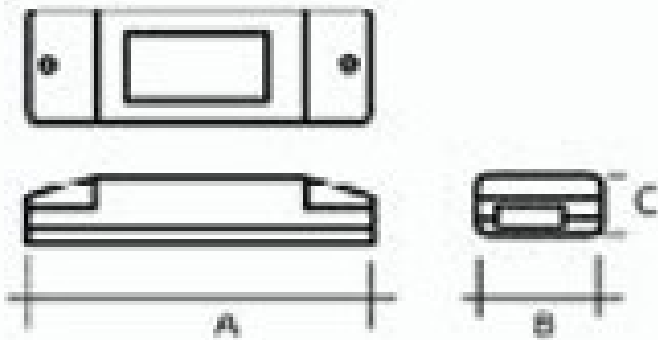


SCHÉMA D'INSTALLATION

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	DIMENSIONS		
			A	B	C
59200050H	ALIMENTATION DALI BP 150-700MA	7-27W	131	97	43