

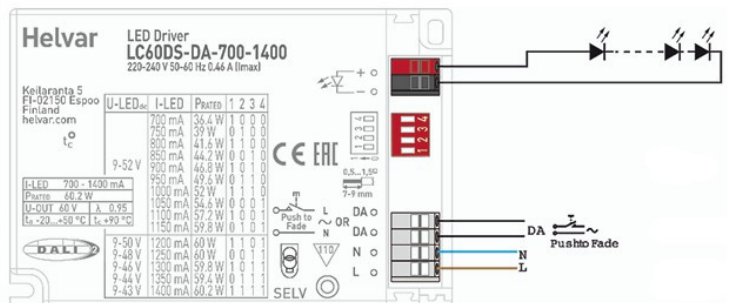
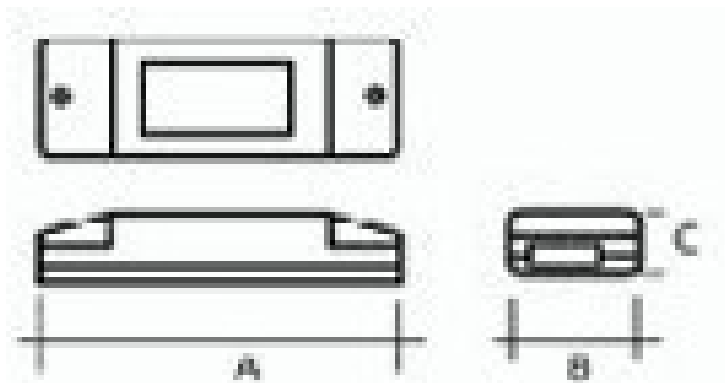
**ALIMENTATION POUR LED INTEGREE DALI / Bouton Poussoir 60W DIMMABLE DALI BP 700-1400 mA 220 – 240 V 50 – 60 HZ**


Driver LED certifié DALI plage de gradation de 1 à 100 %.

Protection de sortie SELV pour la sécurité et la flexibilité des luminaires. Variation d'amplitude pour un flux lumineux de la plus haute qualité. Solution idéale pour les luminaires de classe I et de classe II. Sortie courant constant réglable : 700 mA - 1 400 mA. Réglage actuel via avec dip-switch.

Technologie de gradation d'amplitude pour une lumière de la plus haute qualité dans chaque application. Protection contre les surcharges, les circuits ouverts et les courts-circuits.

IP	CLASSE	NORME
20	II	CE


**SCHÉMA D'INSTALLATION**

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	DIMENSIONS		
			A	B	C
05934005	ALIMENTATION 60W DALI BP 700-1400MA	60W	110	74	30