

ENCASTRÉS LED ORIENTABLES SAM LR/7W


SAM LR/7W

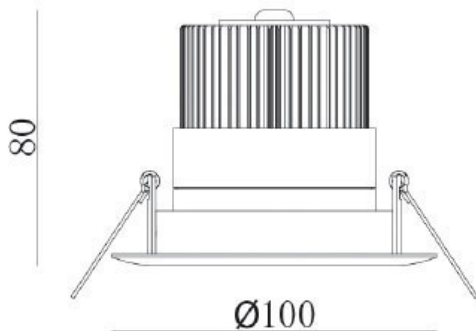
Corps en aluminium. Verre de protection. Orientable 30°.
Faisceau 45°. Indice de rendu des couleurs (IRC) >85.

Livré complet avec alimentation.
Existe en version dimmable.

IP	CLASSE	850°C	NORME
40	II		CE



90 mm

SAM LR/7W


	CODE	DÉSIGNATION	TEMP. COUL. °K	FAISCEAU DEGRÉS	FLUX LUM. LM
<input type="checkbox"/>	18350702	SAM LR/7W BLANC	3000	45°	465

