

PROJECTEURS ENCASTRES STARLED ORIENTABLES A FAIBLE ENCOMBREMENT  
 ENCOMBREMENT STARLED ORIENTABLES 5x2W




Appareil encastré en aluminium à faible encombrement.  
 Existe en 10x2W. 112 Lm/W. Cri 80.  
**Livré en 3000 °K avec alimentation.**

IP	CLASSE	NORME
20	II	CE

**STARLED Orientable 5x2W**

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE FLUX LUM. TEMP. COUL.			ENCASTR. L X L X H
		W	LM	°K	
05288302	STARLED ORIENTABLE 5X2W BLANC	10W	1120	3000	143X76X110

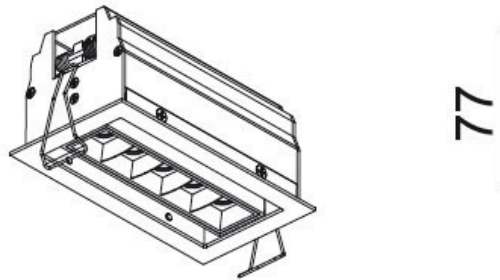

155

83



143x76 mm

