

APPLIQUES APL LED




APPLIQUE APL LED

Emission directe de la lumière.
Corps en tôle d'acier avec traitement anti corrosion.
Diffuseur en acrylique opale blanc.
Luminaire équipé de modules LED.
Température couleur 3000°K ou 4000°K. Durée de vie 50 000 H.
Existe en 2 versions (11W/1350lm et 16W/1800lm).

Alimentation incorporée.

APPLIQUE APL LED

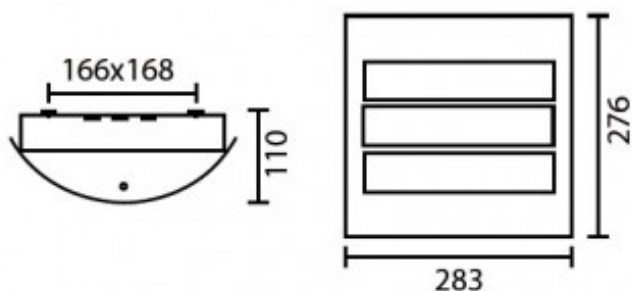

| IP | IK | CLASSE | NORME |
|----|----|--------|-------|
| 20 | 02 | I | CE |

| CODE | DÉSIGNATION | PUISSANCE TEMP. COUL. FLUX LUM. | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------|------|
| | | W | °K | LM |
| <input type="checkbox"/> 52111302 | APPLIQUE APL LED/11W BLANC | 11W | 3000 | 1300 |
| <input type="checkbox"/> 52111402 | APPLIQUE APL LED/11W BLANC | 11W | 4000 | 1350 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 52111350 | APPLIQUE APL LED/11W ANTHRACITE | 11W | 3000 | 1300 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 52111450 | APPLIQUE APL LED/11W ANTHRACITE | 11W | 4000 | 1350 |
| <input type="checkbox"/> 52116302 | APPLIQUE APL LED/16W BLANC | 16W | 3000 | 1750 |
| <input type="checkbox"/> 52116402 | APPLIQUE APL LED/16W BLANC | 16W | 4000 | 1800 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 52116350 | APPLIQUE APL LED/16W ANTHRACITE | 16W | 3000 | 1750 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 52116450 | APPLIQUE APL LED/16W ANTHRACITE | 16W | 4000 | 1800 |

