



# PROJECTEURS LED POUR RAILS 3 ALLUMAGES 26W MICROPERFECT

## MICROPERFECT LED /26W

Projecteur LED adaptable sur rail SAM 3 allumages.  
Corps en aluminium. Faisceau 30°. Orientable 355°.  
Inclinable 90°. Equipé d'un module LED 26W.

**Livré avec alimentation incorporée.**

Couleur: Blanc, Noir  
Temp. coul. °K: 3000, 4000  
PUISSANCE W: 26 W  
Flux lum. lm: 2700, 2830  
Indice de Protection: IP20  
FAISCEAU °: 30°

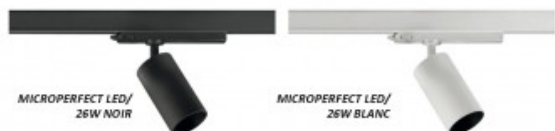

| IP | CLASSE | NORME |
|----|--------|-------|
| 20 | I      | CE    |

| CODE       | DÉSIGNATION                           | PUISSANCE<br>W | TEMP. COUL.<br>°K | FAISCEAU<br>DEGRES | FLUX LUM.<br>LM |
|------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| □ S1016332 | PERFECT LED 37W/3000°K BLANC          | 25W            | 3000              | 30°                | 2700            |
| ■ S1016335 | PERFECT LED 37W/3000°K NOIR           | 25W            | 3000              | 30°                | 2700            |
| □ S1016342 | PERFECT LED 37W/4000°K BLANC          | 25W            | 4000              | 30°                | 2835            |
| ■ S1016345 | PERFECT LED 37W/4000°K NOIR           | 25W            | 4000              | 30°                | 2835            |
| B          | LENTILLE FAISCEAU 24°                 |                |                   |                    |                 |
| B          | LENTILLE FAISCEAU 45°                 |                |                   |                    |                 |
| C          | LENTILLE FAISCEAU 55°                 |                |                   |                    |                 |
| D          | DIFFUSEUR NID D'ABEILLE               |                |                   |                    |                 |
| E          | VERRE TREMPÉ                          |                |                   |                    |                 |
| F          | ADAPTATEUR NID D'ABEILLE/VERRE TREMPÉ |                |                   |                    |                 |

