


PLAFONNIERS OU SUSPENSIONS LED CMLJO

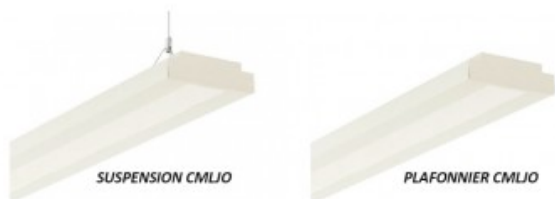

CMLJO Plafonnier ou suspension LED avec émission directe de la lumière.

Corps en tôle d'acier avec traitement anticorrosion.



Thermolaquage électrostatique en blanc.

Protection contre les UV. Réflecteur en aluminium spéculaire de haut rendement, avec un fort coefficient de réflexion et sans irisation. Diffuseur à microprismes en PMMA de protection anti-éclaboussement. Feuille opale en acrylique.

Luminaire câblé avec driver (pour AC ou DC).


Fourni avec modules LED. Fournis avec module LED 4000°K.

Existe en 3000°K. Couleur Blanc RAL 9016

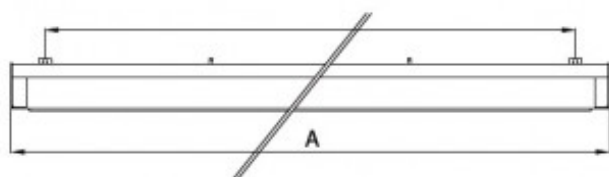

IP	CLASSE	960°C	NORME
20	I		CE

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE FLUX LUM.		DIMENSIONS		
		W	LM	A	B	C
52005504	CMLJO 120CM BLANC	20,1	3000	1200	175	52
52005505	CMLJO 120CM BLANC	40,2	6000	1200	175	52
52005506	CMLJO 150 CM BLANC	25,1	3750	1500	175	52
52005507	CMLJO 150 CM BLANC	50,2	7500	1500	175	52
52000368	SUSPENSION H. 500MM					
52000369	SUSPENSION H. 1000MM					
52000370	SUSPENSION H. 1500MM					
52000371	KIT ALIMENTATION H. 500MM					
52000372	KIT ALIMENTATION H. 1000MM					
52000373	KIT ALIMENTATION H. 1500MM					

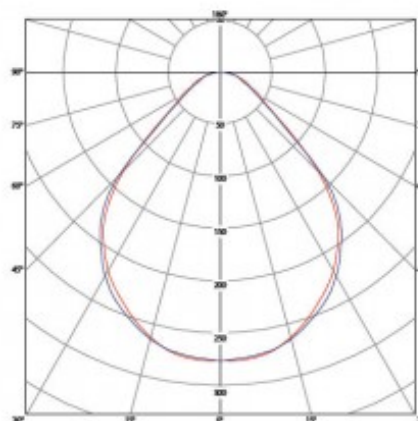

**Courbe photométrique
CLMJO 6000 lm**