


PROJECTEURS EXTÉRIEURS ÉTANCHES IP66 À LED WALLWASH 24



Projecteur Lèche-mur LED 24x1W. Orientable.
Faisceau 60° x 20°. Connexion 5 longueurs max.
Dimmable. Prévoir une alimentation 24V DC.

IP	CLASSE	NORME
66	III	CE

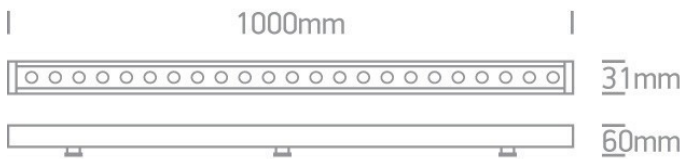

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE W	TEMP. COUL. °K	FLUX LUM. LM
■ 70551033	WALLWASH 24/3000K GRIS	24X1W	3000K	1700
■ 70551043	WALLWASH 24/4000K GRIS	24X1W	4000K	1700

