



ALIMENTATION LED DIMMABLE COURANT MULTIPLE DALI & PUSH - 1-10V



Alimentation indépendante - IP20 -
 Classe II d'isolation. Sortie en courant
 constant 100÷700mA, ±5% programmable
 avec DIP-Switch (cf schéma).

DALI ou bouton-poussoir sur le primaire. 1-10V.
 Protection à rétablissement automatique contre
 les surchauffes, contre le circuit ouvert et les
 courts-circuits sur le secondaire. Alimentation :
 100V ÷ 250V/AC - Sortie stabilisée.

IP	CLASSE			NORME
20	II			CE

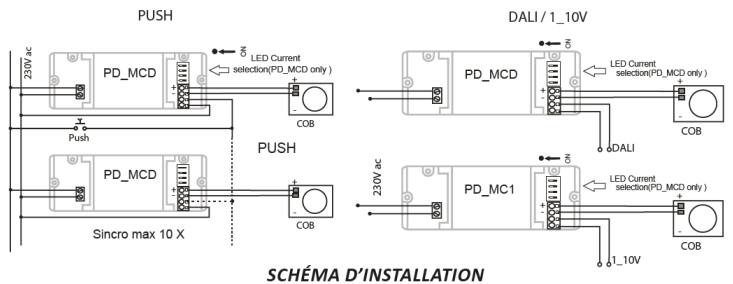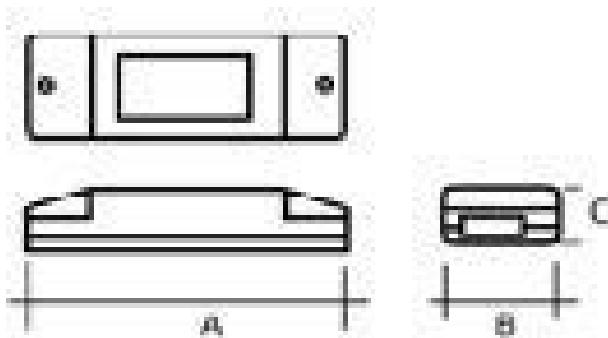

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	DIMENSIONS		
			A	B	C
34130000	ALIMENTATION DALI BP 1-10V 100-700 MA	13W	138	40	28,5
34130010	ALIMENTATION 1-10V 100-700 MA	13W	138	40	28,5