


## ALIMENTATION POUR LED INTEGREE 3W, 4,2W, 10,5W et 14W MINI COMPACT 1.5-4.2W


**MINI COMPACT 1.5-4.2W**

Alimentation indépendante. Classe II double isolation.  
 Sortie en tension et en courant constant  $\pm 10\%$ .  
 Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes,  
 contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.  
 Alimentation : 100÷250V/AC.

IP	CLASSE	M	F	NORME
20	II			CE

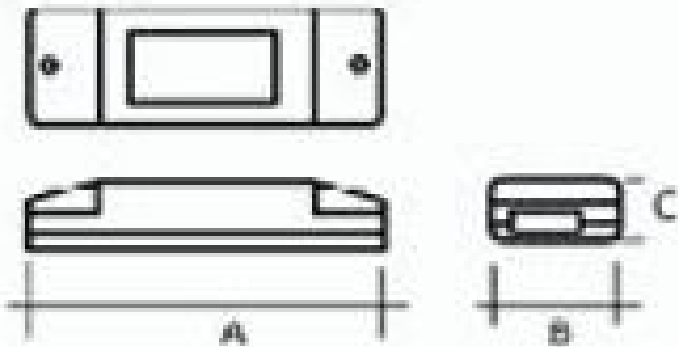

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	DIMENSIONS		
			A	B	C
33004001	ALIMENTATION LED 3 W 6 V 700 MA	3W	59	42	20
33003001	ALIMENTATION LED 4.2 W 12 V 350MA	4,2W	59	42	20