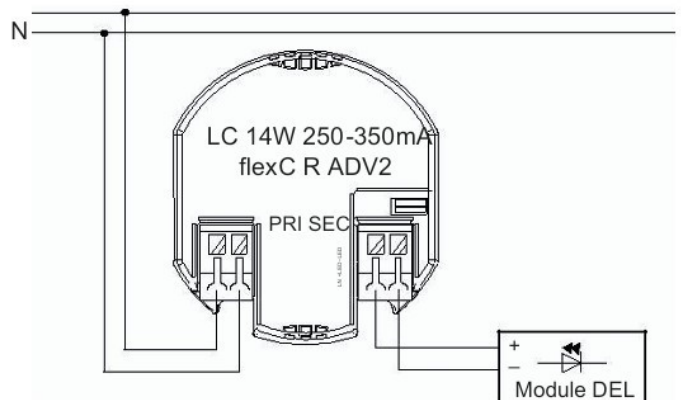
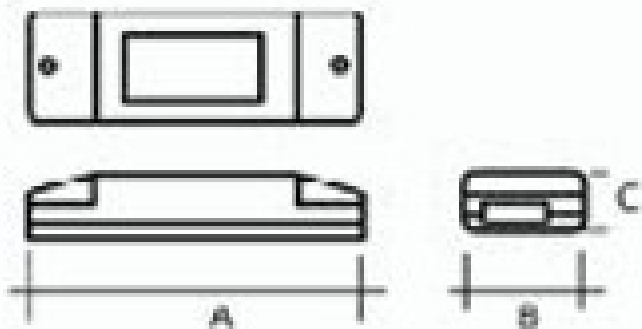


ALIMENTATION LED 14W 250-350MA


ALIMENTATION LED 14W 250-350MA

Driver LED intégré de sortie fixe. Driver LED à courant constant. Pour luminaires des classes de protection I et II. Courant de sortie réglable 250 ou 350 mA. Jusqu'à 90 % d'efficacité. Pour températures ambiantes jusqu'à 60 °C. Protection contre les surcharges contre les courts-circuits.

IP	CLASSE			NORME
20	II	M	F	CE


SCHÉMA D'INSTALLATION

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	DIMENSIONS		
			A	B	C
28003210	ALIMENTATION LED 14 W 24 V IP 20	14W	42,5	47,5	20