

ALIMENTATION POUR LED INTEGREE DALI / Bouton Poussoir 80W ou 150W - DIMMABLE  
DALI BP 350-700 mA 220-240V 60HZ 350 À 700 MA




150W

Sortie courant constant réglable : 250 mA à 850 mA.  
Réglage du courant programmable via DALI 1-100%. Gradation filtrée pour une lumière de haute qualité dans chaque application.  
Fonctionnalité Switch-Control 2\* de dernière technologie pour un contrôle de l'intensité facile à utiliser. Protection adaptative contre les surcharges LED, réduit le courant de sortie si une surtension est détectée, protection contre les circuits ouverts et les courts-circuits.

IP	CLASSE	NORME
20	II	CE



80W - SCHÉMA D'INSTALLATION

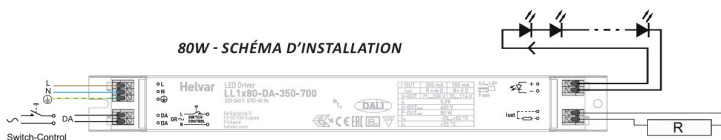

150W - SCHÉMA D'INSTALLATION



CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	DIMENSIONS		
			A	B	C
05556001	ALIMENTATION 80W DALI/BP 80W 350-700	80W	280	30	21
05720000	ALIMENTATION DALI/BP 150W 350-700MA	150W	360	30	21